

Sensore capacitivo Serie 70 - NPN Serie 80 - PNP **EasyMount**

Dimensione Ø 30 mm

Sensore capacitivo per il controllo di livello di liquidi

Particolarmente adatto per una misurazione attraverso le pareti del contenitore non metallici

- EasyTeach auto-apprendimento a magneti (ETM)
- Materiale custodia: PA
- Diversi sistemi di montaggio (vedere accessori)
- Impermeabile




Dati tecnici



Montaggio a filo

Distanza di rilevamento S_n	5 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	0...10 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente chiusa
Tipo PNP	KAS-80-30EM/15-Ö-D30-PA-Z02-ETM-HP
Art. n.	KA 1148
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 68
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm ²
Materiale custodia	PA
Accessori (forniti con il sensore)	EasyTeach by Magnet
Accessori supporto del sensore (non incluso nella fornitura)	Supporto del sensore EasyMount #196389, #196390, #196391, #196392, #196393

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (01.11.2021)

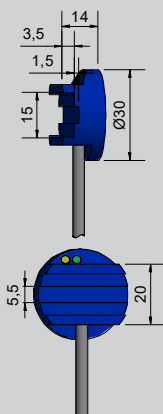

EasyTeach chart:
LED / funzione d'uscita
Giallo = A1
Verde = A1

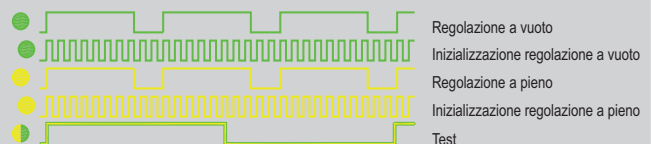

Made in Germany