

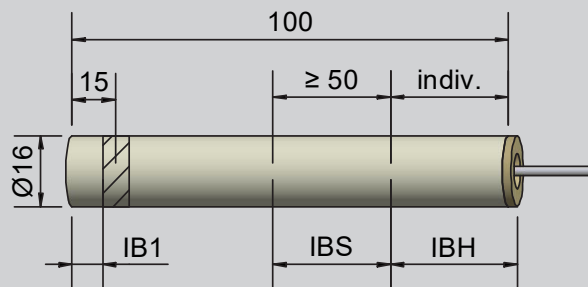

**Sonda de nivel de relleno capacitivo - KFS**

 Serie: **PER LEVEL®**
**2 puntos de conmutación**

- Para conexión a evaluadores capacitivos KFA-5-1...-Y90
- Material de carcasa: GFK, Ø 16 mm
- Para el control de nivel de productos muy adhesivos, como la cola
- Longitud de la sonda 100 mm


**Características técnicas**

Zona activa	15 mm, desde la punta de la sonda
Modelo	<b>KFS-51-5-100-15-GFK-D16-X01-Y95</b>
No. art.	<b>KF 0073</b>
Temperatura ambiente permisible (para zona activa)	-50...+200 °C
Modo de protección según IEC 60529 (sonda)	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión para la conexión al evaluador KFA-5-1...Y90	1 m cable coaxial con conector triaxial
Material de carcasa	GFK
Zona activa	GFK


**Made in Germany**